

Blindroset



Specifikation:

- Fastgøres med M5 gennemgående skruer.
- Skrue afstand CC30mm
- Leveres eks. Skruer

Materiale:

- Børstet rustfrit stål AISI 304

Vare nr. **H:**
35.2040 6 mm.

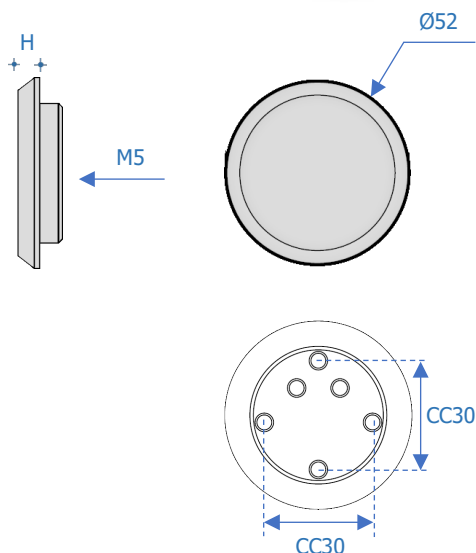

Anbefales i kombination med Anti-Ligatur dørbeslag




Anbefales til udsatte miljøer.




Kan anvendes til branddøre.

Anvendelse:


Kan anvendes med **Rokoko** cylinderringe



Indgår i **AT.9530**



Indgår i **AT.9540**

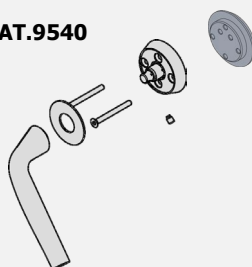

Indgår i **AT.9550**

